

# Foster

Live the Quality

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN

---

### Eviers en acier inox

**Foster** spa

via M.S. Ottone, 18/20

42041 Brescello (RE) - Italy

tel. +39.0522.687425 - Tél. du Service d'Assistance +39.0522.684450

fax +39.0522.686019 - Fax du Service des Pièces de Rechange +39.0522.962166

e-mail: [service@fosterspa.com](mailto:service@fosterspa.com)

[www.fosterspa.com](http://www.fosterspa.com)

## Instructions pour l'installation, l'utilisation et l'entretien des évier en acier inox

**Matériaux des évier : acier austénitique AISI 304 - 18/10**

UNI EN 13310:2004

(Evier à usage domestique, conditions requises au fonctionnement et méthodes d'essai)

### INSTALLATION


#### ***Bord standard et surbaissé***

Avant de perforez le plan de travail, nous vous conseillons de contrôler et de placer l'évier sur le plan ou les meubles afin de vérifier que les dimensions externes et les dimensions des bac sont compatibles avec les meubles et leurs bases ; ceci pour éviter d'effectuer des perçages qui rendront l'installation impossible.


Nous vous conseillons également de vérifier la possibilité d'installer des mélangeurs ou d'autres accessoires ; vérifier les encombrements de ceux-ci et les espaces résiduels. S'assurer également de pouvoir avoir accès aux robinets d'entrée d'eau sur le mur en dessous de l'évier et de la possibilité d'installer le siphon.

Pour installer les évier, perforez le plan de travail en fonction du gabarit contenu dans l'emballage du produit. Après avoir préparé le trou, étaler la colle pour sceller le long du périmètre de celui-ci. Avant d'installer l'évier, l'assembler la bonde ou les bondes avec leurs trop-pleins (en cas de bonde automatique, monter aussi sa commande).

Les bords externes de l'évier doivent se superposer à la colle pour sceller, créant une barrière à l'entrée d'eau et de saleté entre l'évier et le plan de travail.

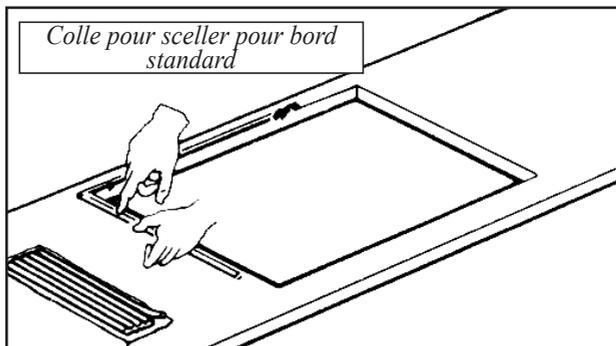


Après avoir posé l'évier sur le top, fixer l'évier au plan en serrant les vis des crochets de fixation (le serrage des vis doit être limité à l'arrivée en prise des crochets sur le top). Ensuite, enlever la colle pour sceller en excès au moyen d'une coupeuse. Les mélangeurs peuvent être installés avant ou après la pose des éviers. Après l'installation de l'évier, raccorder la bonde d'évacuation au siphon. Faire le test d'étanchéité en mettant en position d'étanchéité le panier bonde, ouvrir l'eau, puis attendre que le niveau atteigne le trop-plein ; ensuite, fermer l'eau, patienter quelques minutes en vérifiant qu'il n'y a pas de fuite au niveau des joints bonde et du trop-plein, puis vider l'évier.

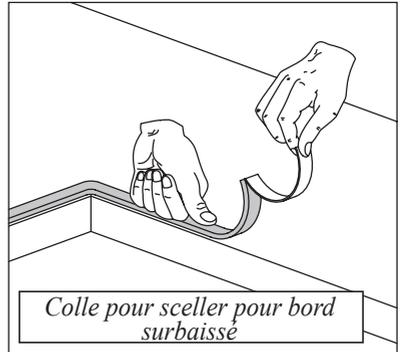


### ***Bord a fleur (encastrement sans bord)***

Pour une correcte installation des éviers a fleur, respecter scrupuleusement les indications de la Fiche Technique (gabarit) fournie avec chaque article ; charger également les travaux de fraisage au moyen des machines à contrôle numérique aux opérateurs qualifiés. Nous vous conseillons de nettoyer soigneusement le logement et d'introduire le joint isolant approprié




fourni entre les pieds et les points d'appui afin d'empêcher de possibles infiltrations de liquide à l'intérieur du plan d'appui et des bases situées en dessous.

L'opération doit être dirigée par un opérateur expert.

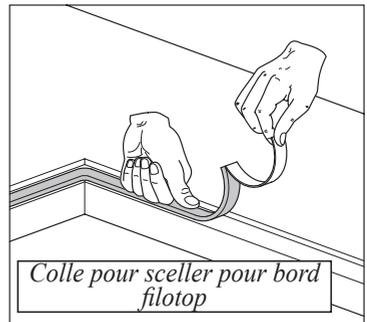

**Ne pas utiliser de tournevis automatique pour le serrage des crochets ; le couple de serrage ne doit pas dépasser 60 N/cm.**


Nous vous conseillons de monter les éviers Filotop sur des matériaux absolument imperméables afin d'éviter les renflements ou les déformations des tops en dessous.




## ***Bord Sous-plan***

Pour les éviers Sous-plan, procéder de la même manière que les éviers encastrables.  
Perforer le plan en fonction des gabarits et des instructions contenues sur l'emballage ou sur les manuels d'instruction.


Avant de monter l'évier, sceller avec du silicone. Serrer les crochets de fixation.







*Crochet pour  
les éviers sous-plan*



*Fixation  
crochet sous-plan*



*Section latérale*

<b>Systemes de fixation</b>			
crochet fixe	FR	crochet fixe	FI
			
crochet coulissant	S	crochet coulissant	FI
			

## UTILISATION ET ENTRETIEN

Les collections griffées de Foster sont le fruit d'une longue expérience et des recherches minutieuses pour satisfaire les objectifs prévus afin d'obtenir un produit de grande qualité. Cependant, il est important d'informer les utilisateurs de nos éviers que la qualité de ce produit doit s'accompagner d'une utilisation correcte et d'un entretien à de approprié.

Comme tous les matériaux, l'acier inox peut se salir ; en respectant de simples indications, vous pouvez maintenir ou porter votre évier à sa brillance d'origine.

Pour un entretien quotidien, laver avec de l'eau et du savon ou un détergent de plats, rincer abondamment, puis ne pas oublier d'essuyer. Pour les saletés les plus tenaces, la Ligne de produits STEEL CLEAN proposée chez Foster et disponible dans tout nos Centre d'Assistance du territoire National vous permettra de les éliminer en limitant la fatigue. Faire attention aux chocs, à la chute des objets et aux outils qui peuvent le rayer ; éviter tout contact avec les agents chimiques, les nettoyeurs pour métal, les décapants, les brosses métalliques. Ne pas y laisser pendant longtemps les résidus de tomates, de lait, de café, les boîtes avec fond mouillé et les objets en fer en général. Notez que la persistance des objets susmentionnés sur les surfaces en acier inox peuvent entraîner (même légèrement) une attaque corrosive de nature électrochimique.



### ATTENTION

- *Rincer soigneusement avec de l'eau après l'utilisation, puis essuyer avec un linge propre.*
- *Pour le nettoyage, utiliser des détergents normaux tant qu'ils ne contiennent pas de l'Acide Chlorhydrique (commercialisé sous le nom d'Acide muriatique) ou ses composants.*
- *En cas de tâches persistantes, utiliser un peu de vinaigre chaud ou des produits spécifiques pour l'acier inox (nous vous recommandons la ligne de produits : "Foster Steel Clean").*
- *Ne pas utiliser pour le nettoyage de tampons d'acier ou d'autres matériaux pouvant rayer ou poncer.*
- *Eviter d'utiliser de l'Acide Muriatique ou de l'Eau De Javel.*
- *Ne pas laisser longtemps les objets en fer sur l'évier.*
- *Conserver ce manuel d'instructions.*

**Foster**

via M.S. Ottone, n. 18/20 - 42041 Brescello (RE) - Italie