

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et chambranle conçu pour fonctionner en guide coulissant par l'intérieur du mur.

Disponible en portes de 2 vantaux et avec ouverture à vitrage.

Produit adapté pour une optimisation des espaces.

## PORTE

Structures périmétrale en tasseaux de bois dense, caractéristiques selon la norme EN 13986.

Intérieur de type "honeycomb" avec résistance moyenne de 2,2 kg /cm<sup>2</sup> ou aggloméré, caractéristique selon la norme EN 13986.

Parements en panneaux de fibre de bois (MDF), caractéristique selon la norme EN 13986.

Chants en bois dense, placage bois, *finish foil* ou peinture égal aux faces de la porte.

Épaisseur de 35 ou 40mm.

Disponible sur les modèles de la gamme Essential et Exclusive.

Ouvertures pour vitres, fibres de bois ou revêtis en harmonie avec la finition de la porte.

## CADRE

Cadre en contreplaqué ou fibre de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.

Chambranles fixes.

Emballage en carton rigide avec identification du produit.

## FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel, teinté ou reconstitué.

Dekordor®3D | HD ou SD – revêtements décoratifs.

Laccdor – laqués ou peints.

## ACCESSOIRES

Serrures avec placage en inox, poignée ouvertures, fermeture et miroir circulaire.


## ACCESSOIRES - OPTIONS

Serrure avec déclenchement verrou de porte à clé.


Serrure avec déclenchement verrou de porte pour cylindre européen.



## COUPE VERTICALE

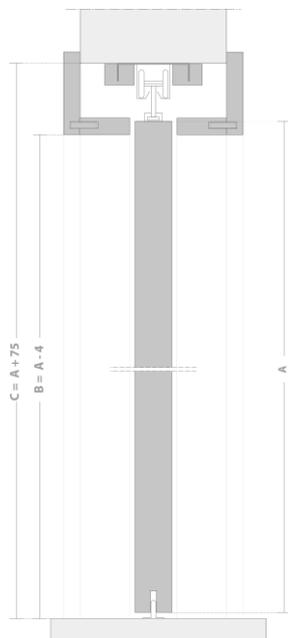


## COUPE HORIZONTALE

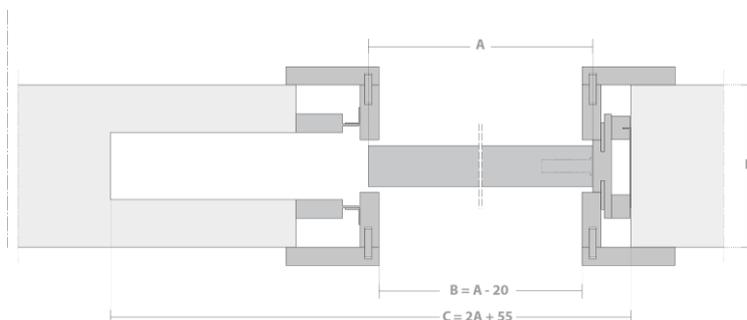

### LEGENDE

- A – Dimension de porte
- B – Dimension de passage libre
- C – Dimension d'ouverture de construction civile
- P – Épaisseur de cloison

## CONFIGURATIONS

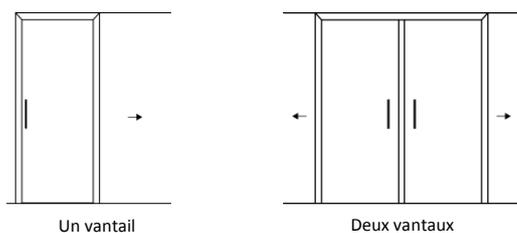

Note: Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres