

Indoor Floor

Parker NY 04 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Outdoor Floor

Parker NY 04 ST SQ
600x1200 / 24"x48"
EVO_2/E™ 20 mm

Wall

MAND Terracotta Mellow MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"

La pausa in un moderno bistrot metropolitano

colorato e vivo,
per ricaricarsi e fare il pieno
di energia e spunti creativi.



en / A break in a modern city bistro with vibrant, colourful décor: the ideal place to recharge your batteries with a shot of new energy and creativity.

de / Die Pause in einem modernen bunten und lebendigen Großstadtbistrot, um sich zu erholen, Energie zu tanken und sich kreative Anregungen zu holen.

fr / La pause dans un bistrot métropolitain moderne, coloré et vif, pour recharger ses batteries et faire le plein d'énergie et d'idées créatives.

es / La pausa en un moderno, colorido y animado bistró metropolitano para recargar las pilas y llenarse de energía e ideas creativas.

中国 / 在现代、色彩缤纷、充满活力的
大都会小酒馆中度过一个明智的休息
时间，补充能量且提高创作能力。

PARKER
NY 04



28



Indoor Floor

Parker NY 04 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Outdoor Floor

Parker NY 04 ST SQ
600x1200 / 24"x48"
EVO_2/E™ 20 mm

Wall

MAND Terracotta Mellow MD 03 NO SQ
300x450 / 12"x18"




29



30

NYUMA

TALCUM
NY 05

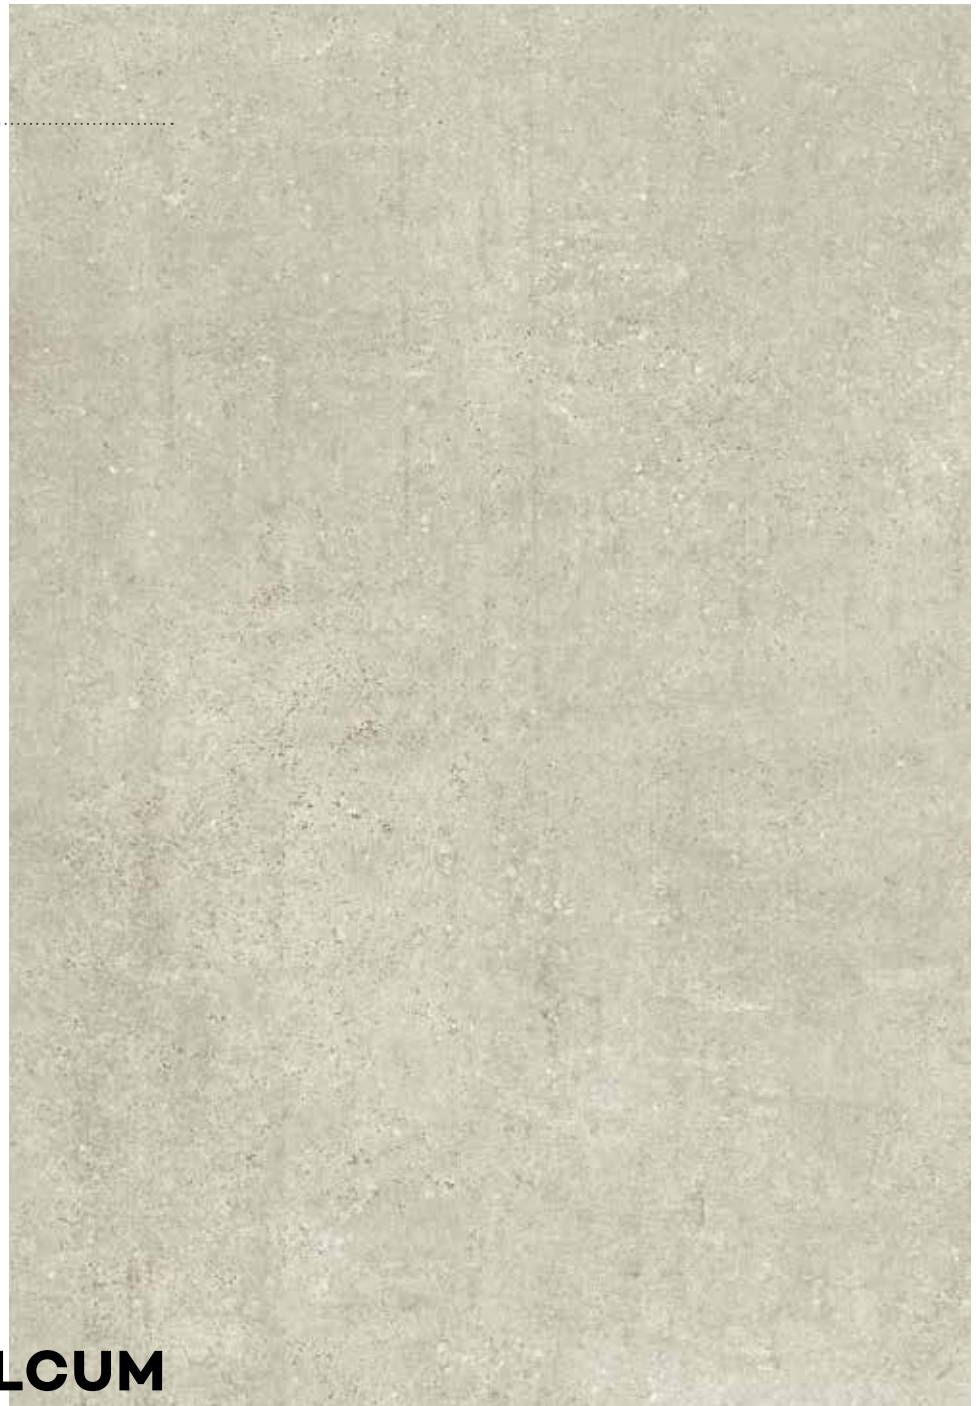

31

NYUMA

Floor

Talcum NY 05 NAT SQ
1200×1200 / 48"×48"

Wall

Talcum NY 05 SP SQ
1200×2780 / 48"×110"

TALCUM
NY 05

32



en / When you've no desire to venture outdoors, because there's no better place...
Home: comfort, calm and serenity.

de / Wenn Sie keine Lust haben, auszugehen, weil es keinen besseren Ort gibt ...
das traute Heim, Komfort, Ruhe und Heiterkeit.

fr / Lorsque vous n'avez pas envie de sortir parce qu'un plus bel endroit n'existe pas...
Maison, confort, calme et sérénité.

es / Cuando no te apetezca salir, porque no hay un lugar mejor... hogar, confort, calma y serenidad.

中國 / 当你不想出门的时候，因为没有更好的地方了。。。家，舒适，平静和安宁。

33



Quando non hai voglia di uscire, perchè non c'è posto migliore...

casa, comfort, calma e serenità.



TALCUM NY 05

Floor

Talcum NY 05 NAT SQ
1200×1200 / 48"×48"

Wall

Talcum NY 05 SP SQ
1200×2780 / 48"×110"
Norr Hav RR 06 NAT SQ
1200×2780 / 48"×110"

Counter

Norr Hav RR 06 NAT





NYUMA

SHOTCRETE
NY 06



SHOTCRETE
NY 06



38

Floor

Shotcrete NY 06 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall

Shotcrete NY 06 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"
REFLET Soirée Antique RF 01
200x600 / 8"x24"



39

SHOTCRETE
NY 06

Floor
Shotcrete NY 06 NAT SQ
1200x1200 / 48"x48"



QUICKLIME NY 01

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



PORTLAND NY 02

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver



TORCHING

NY 03

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	08
MAPEI	113 Grigio Cemento
LATICRETE	78 Sterling Silver



PARKER

NY 04

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	06
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver



TALCUM

NY 05

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
800x1600 / 31½"x63"
SP SQ

1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	05
MAPEI	111 Grigio Argento
LATICRETE	88 Silver Shadow



SHOTCRETE

NY 06

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
NAT SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ / ST SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x600 / 24"x24"
ST SQ

600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	11
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven



Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

									
		1200x2780 48"x110"	800x1600 31½"x63"	1200x1200 48"x48"	800x800 31½"x31½"	600x1200 24"x48"	600x600 24"x24"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"
		FORMATI - SIZES							
Spessore - Thickness		± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
Superficie - Finish		SP SQ	SP SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ
	Quicklime NY 01	BFT7	BNC9	A	A	BGQ6	BGQ3	BJE0	BGQ0
	Portland NY 02	BFU0	BND1	A	A	BGQ7	BGQ4	BJE1	BGQ1
	Torching NY 03	BFU3	BND3	A	A	BGQ8	BGQ5	BJE2	BGQ2
	Parker NY 04	-	-	A	A	BJE7	BJD7	BJE4	BDJ4
	Talcum NY 05	BJH6	BND7	A	A	BJE8	BJD8	BJE5	BDJ5
	Shotcrete NY 06	-	-	A	A	BJE9	BJD9	BJE6	BDJ6

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	Please refer to mirage.it	55,12	61,56	25,23	30,00	22,13	22,12	25,58
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		2	2	2	2	3	3	7
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja		2,56	2,88	1,28	1,44	1,08	1,08	1,26
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo		16	20	48	35	40	40	40
	mq./pallet		40,96	57,60	61,44	50,40	43,20	43,20	50,40

A: Disponibile - Available

SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural
SP: Spazzolata
ST: Strutturata - Structured


		
		
600x600 24"x24"	600x1200 24"x48"	800x800 31½"x31½"
± 20 mm		
ST SQ	ST SQ	ST SQ
A	BFW7	BGQ9
A	BFW8	BGR0
A	BFW9	BGR1
A	BJF9	BJG2
A	BJG0	BJG3
A	BJG1	BJG4

-	32,00	28,50
2	1	1
0,72	0,72	0,64
30	35	42
21,60	25,20	26,88

		
Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Portnoy* 300x300 12"x12"	Japan Mix* NY 01 + OU 03 300x300 12"x12"
DECORI - DECORS		
NAT	NAT	NAT
BHS4	BHV4	BHI5
BHS5	BHV5	-
BHS6	BHJ3	-
BJN3	BJN6	-
BJN4	BJN7	-
BJN5	BJN8	-

12,40	9,85	12,40
6	6	6
-	-	-
-	-	-
-	-	-

* Decoro su rete - Mesh-backed decoration



Riassuntivo formati e imballi

Summary of sizes and packaging
Übersicht über Formate und Verpackungen
Récapitulatif formats et emballages
Sinóptico de formatos y embalajes
规格和包装概述

												
Battiscopa*		Gradino A*			Gradino B			Gradino B Ang.		Gradino G*		
72x600	72x800	300x600	330x800	330x1200	330x600	330x800	330x1200	330x330	300x600	330x800		
27⁄8"x24"	27⁄8"x31½"	12"x24"	131⁄8"x31½"	131⁄8"x48"	131⁄8"x24"	131⁄8"x31½"	131⁄8"x48"	131⁄8"x131⁄8"	12"x24"	131⁄8"x31½"		
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES												
Superficie - Finish		NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	
	Quicklime NY O1	BHS1	A	BHO9	A	BHP2	BHC6	A	BHO2	BHC0	BHP8	A
	Portland NY O2	BHS2	A	BHP0	A	BHP3	BHC7	A	BHO3	BHC1	BHP9	A
	Torching NY O3	BHS3	A	BHP1	A	BHP4	BHC8	A	BHO4	BHC2	BHQ0	A
	Parker NY O4	BJM9	A	BJL4	A	BJL7	BJJ7	A	BJK0	BJJ1	BJM3	A
	Talcum NY O5	BJN0	A	BJL5	A	BJL8	BJJ8	A	BJK1	BJJ2	BJM4	A
	Shotcrete NY O6	BJN1	A	BJL6	A	BJL9	BJJ9	A	BJK2	BJJ3	BJM5	A
 Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		10	10	7	7	4	4	4	2	4	7	7

* Finitura a becco di civetta - One-round edge shaping

Accorgimenti specifici per l'applicazione delle grandi lastre in 6 mm di spessore

Precautions for 6mm big slabs applications
Spezifische Anweisungen zur Nutzung der Grossformate in 6mm
Precautions spécifiques pour la pose des grandes plaques en 6mm d'épaisseur
Precauciones específicas para la aplicacioon de las grandes placas en 6 mm de espesor
在地板铺设6毫米厚的陶瓷板材的具体措施

6 MM

Mirage® raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre in spessore 6 mm per le sole applicazioni in ambito residenziale, commerciale a traffico leggero e comunque in contesti ove non vi sia passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Le lastre a 6mm, grazie al loro spessore ridotto, sono particolarmente indicate per la posa su pavimenti o rivestimenti preesistenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire la pavimentazione sottostante. Tale pavimentazione preesistente dovrà però essere planare, stabile, rigida e priva di rotture. In tutti questi casi sarà necessario valutare attentamente, assieme al progettista della pavimentazione, l'idoneità del sottofondo. In caso di dubbio sarà necessario valutare la necessità della demolizione e/o l'utilizzo di spessori tradizionali

La posa a pavimento su massetto di lastre in 6mm è invece fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale dello stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonchè dalla posa a regola d'arte. Pertanto, in questi casi, per maggiore precauzione, Mirage® suggerisce l'utilizzo del gres porcellanato in spessore tradizionale.

In generale, per l'applicazione a pavimento delle lastre in spessore 6mm, l'adesivo (da scegliere insieme al progettista in base alle caratteristiche del cantiere) dovrà essere applicato secondo il metodo della doppia spalmatura, al fine di assicurare la perfetta distribuzione dello stesso e di garantire un'adesione ottimale, evitando la formazione di eventuali vuoti che potrebbero essere causa di rotture.

EN Mirage® stresses that slabs 6 mm in thickness may only be used as flooring in residential and commercial environments that are subject to light traffic, and furthermore, in contexts where there is no circulation of heavy loads or hard-tyre trolleys.

Thanks to the reduced thickness, the 6 mm slabs are a good solution for laying over pre-existing floors or tiling in marble, natural stone or ceramics, and avoid the necessity of demolishing the underlying floor. Such pre-existing flooring must, however, be even, stable, rigid and without breakages. Even if the floor conforms to all the above conditions, it is still necessary, together with the flooring project manager, to evaluate the suitability of the underlying layer. If there are any doubts, the need for demolition and/or the use of traditional thickness must be evaluated.

Successful laying of 6 mm slabs on a screed depends greatly on the skill with which it is laid, on its being left to cure completely and on the careful calculation of the appropriated junctures for dilation as well as being laid with due expertise. As a result, in these cases, Mirage® recommends the use of a traditional thickness porcelain stoneware.

In general, when laying a floor of 6 mm thick slabs, the adhesive (to be selected together with the project manager based on the characteristics of the construction) must be applied using the double bonding technique, aimed at ensuring the perfect distribution of the adhesive to guarantee the best bond, avoiding the presence of any hollows that could cause breakages.

FR Mirage® recommande l'utilisation au sol de plaques de 6 mm d'épaisseur uniquement pour des applications dans un contexte résidentiel et commercial à faible affluence ainsi que dans des contextes dépourvus de passages de charges ponctuelles lourdes ou de chariots à roues dures.

Les plaques de 6 mm d'épaisseur, grâce à leur épaisseur réduite, sont particulièrement adaptées à une pose sur des sols ou des revêtements préexistants en marbre, en pierre naturelle et en céramique, sans impliquer la démolition de la sous-couche. Cette sous-couche préexistante devra toutefois être plane, stable, rigide et privée de ruptures. Il sera dans tous les cas nécessaire d'évaluer attentivement, avec le concepteur du sol, la conformité de la sous-couche. En cas de doute, il sera nécessaire d'évaluer la nécessité de la démolition et/ou l'utilisation d'épaisseurs traditionnelles.

La pose au sol de plaques de 6 mm sur un fond est, au contraire, fortement conditionnée par l'exécution optimale de celui-ci, par son séchage complet, par le respect des joints de dilataion adaptés ainsi que par la pose à effectuer dans les règles de l'art. Ainsi, dans ce cas, pour plus de précaution, Mirage® suggère l'utilisation du grès cérame dans une épaisseur traditionnelle.

En général, pour l'application au sol des plaques de 6 mm d'épaisseur, l'adhésif (à choisir avec le concepteur en fonction des caractéristiques du chantier) devra être appliqué suivant la méthode du double encollage afin de garantir non seulement la répartition parfaite de ce dernier mais aussi une adhérence optimale, en évitant ainsi la formation de vides éventuels qui pourrait provoquer des ruptures.

DE Mirage® empfiehlt die Verwendung von Platten mit Stärke 6 mm als Bodenbelag nur für Anwendungen im Privatbereich und in Gewerbe- und Objektbereichen mit geringer Trittbelastung, oder in Bereichen, in denen zumindest keine Rollwagen mit harten Rädern zum Einsatz kommen oder schwere punktuelle Belastungen auftreten.

Die 6 mm starken Platten eignen sich aufgrund ihrer geringen Stärke besonders für die Verlegung auf bestehenden Bodenbelägen oder Wandverkleidungen aus Marmor, Naturstein, Keramik, ohne dass der darunterliegende Belag zuvor entfernt werden muss. Dieser bereits vorhandene Boden muss jedoch eben, stabil, hart und bruchsischer sein. In all diesen Fällen muss die Eignung des Untergrundes gemeinsam mit dem Architekten oder Planer zuvor sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall muss die Notwendigkeit einer Entfernung des bestehenden Bodenbelags und/oder die Verwendung herkömmlicher Stärken in Erwägung gezogen werden.

Die Verlegung von 6 mm starken Platten auf Estrich hängt besonders von der optimalen Ausführung des Estrichs selbst, von seiner vollständigen Reifung, der Beachtung der entsprechenden Ausdehnungsfugen sowie der nach den Regeln der Kunst ausgeführten Verlegung ab. Daher empfiehlt Mirage® in diesen Fällen die Verwendung von Feinsteinzeug mit herkömmlicher Stärke.

Im Allgemeinen muss bei der Verlegung von 6 mm starken Platten als Bodenbelag der Klebstoff (der zusammen mit dem Planer nach den Eigenschaften des Verwendungsorts ausgewählt wird) doppelt aufgetragen werden (sowohl auf dem Untergrund als auch auf der Rückseite der Platte), um eine perfekte Verteilung und eine optimale Haftung zu gewährleisten und die Bildung von Hohlräumen zu vermeiden, die zu Bruch führen könnten.

ES Mirage® recomienda la utilización como pavimento de las placas de 6 mm de espesor solo para aplicaciones en ámbito residencial, en ambientes comerciales con tránsito reducido y, en cualquier caso, en contextos sin el paso de cargas pesadas localizadas o tránsito de carretillas con ruedas duras.

Gracias a su reducido espesor, las placas de 6 mm están especialmente indicadas para la colocación sobre pavimentos o revestimientos preexistentes de mármol, piedra natural o cerámica, sin necesidad de demoler la pavimentación sobre la que se apoya. La pavimentación preexistente deberá ser, de cualquier modo, plana, estable, rígida y sin roturas. En todos estos casos, deberá analizarse atentamente, junto con el proyectista de la pavimentación, si la base es adecuada. En caso de dudas, habrá que considerar si es necesaria la demolición y/o la utilización de espesores tradicionales.

La colocación como pavimento sobre solera de las placas de 6 mm dependerá en gran medida de la óptima ejecución de la misma, de su completo curado, de que se respeten las juntas de dilatación necesarias, así como de una colocación adecuada. Para mayor precaución en estos casos, Mirage® sugiere la utilización del gres porcelánico de espesor tradicional.

En general, para la aplicación como pavimento de las placas de 6 mm espesor, el adhesivo (a elegir junto con el proyectista según las características del lugar de la obra) deberá utilizarse con la técnica del doble encolado, con el fin de garantizar la distribución perfecta del mismo y una óptima adherencia, evitando que se formen posibles vacíos que pudieran ocasionar roturas.

STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТOM EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征						
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING			
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	≅ 6 mm: S ≥ 1100 N R ≥ 45 N/mm² ≅ 9 mm: S ≥ 2.400 N R ≥ 48 N/mm² ≅ 20 mm: S ≥ 12.500 N R ≥ 48 N/mm²			
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³			
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6.6x10⁻⁶°C⁻¹			
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE			
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA			
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5			
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT			
			SP NAT ST ST 20 mm			
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,55
	AS 4586	-	P2	P3	-	-
	DIN 51130	-	R9	R10	R11	R11
	DIN 51097	-	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL1	CL1	CL3	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	-	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性						

Per i certificati specifici, contattare **Mirage SpA** - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar **Mirage SPA** - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系**Mirage Spa**公司

INSPIRING
BETTER
LIVING





Mirage Granito Ceramico S.p.a.

Uffici e Stabilimento

41026 - Pavullo (MO) ITALY
Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611
Fax +39 0536 21065
www.mirage.it



Ceramics of Italy

