

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Porte, cadre et accessoires, en un seul ensemble, facile à transporter et installer.
Solution disponible dans une large gamme de designs et finitions pour la décoration intérieure.

PORTE

Structure périmétrale en tasseaux de bois dense, caractéristiques selon la norme EN 946.
Âme intérieur de type "honeycomb" à résistance moyenne de 2,2 kg /cm² ou aggloméré, caractéristiques selon la norme EN 13986.
Parements en panneaux de fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chants en placage bois, *finish foil* égale aux faces de la porte
Épaisseur de 35 et 40mm.
Disponible sur les modèles de la gamme Essential, Exclusive et Classic.

CADRE

Cadre en contreplaqué ou fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Chambranles fixe et ajustable en contreplaqué ou fibres de bois (MDF), caractéristiques selon la norme EN 13986.
Profil d'isolation.
Emballage en carton rigide avec identification du produit.

FINITIONS

Naturdor® - placage en bois naturel o teinté.
Dekordor®3D - revêtement horizontal et structuré.
Dekordor®HD- revêtement avec haute résistance qui reproduit le placage du bois ou couleurs planes.
Dekordor®SD - revêtements décoratifs.
Lacdor – laqués avec colleur RAL.

ACCESSOIRES

Serrure avec clé et carré de 8mm.
Charnières de 3" en acier inox.


ACCESSOIRES - OPTIONS

Serrure 719W ou 719Y.
Serrure magnétique.
Charnières invisibles.
Plinthe automatique.




Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.

COUPE VERTICALE

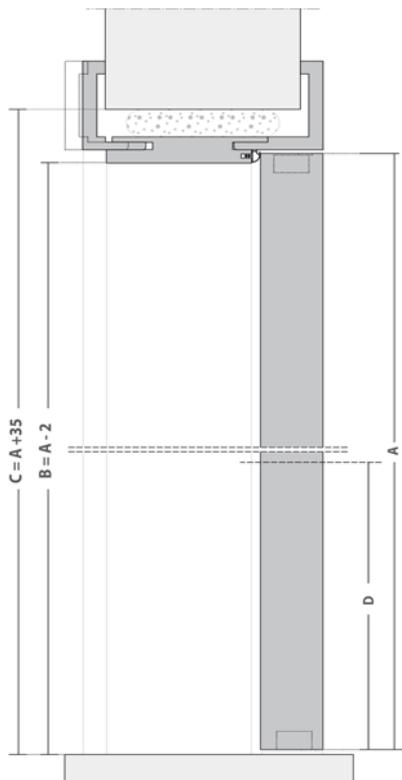

COUPE HORIZONTALE


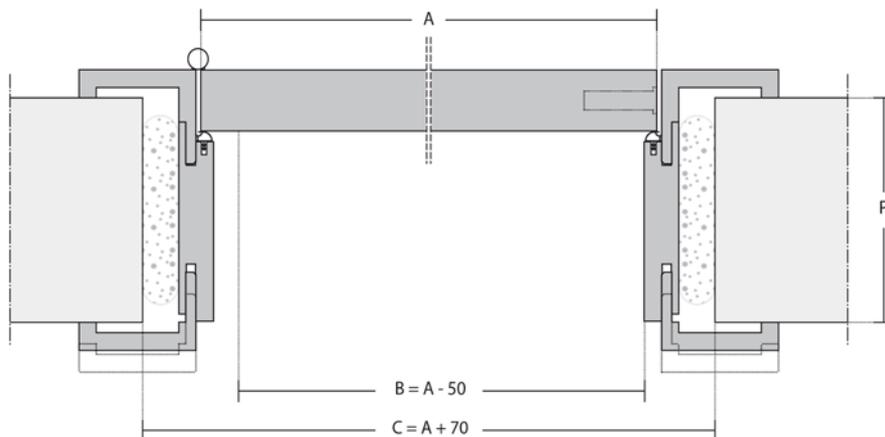


LEGENDE


- A - Dimension de porte
- B - Dimension de passage libre
- C - Dimension ouvrant chantier
- D - Hauteur axe poignée
- P - Épaisseur de cloison

D - HAUTEUR POIGNÉE (mm)	ÉPAISSEUR PORTE (mm)	P - ÉPAISSEUR CLOISON / CADRE AJUSTABLE (mm)			
		< 100	≥ 100 ≤ 110	≥ 100	≥ 110
1000	35	[± 0]		[- 5 + 10]	
1050	40		[- 0 + 10]		[- 5 + 10]

ACCESSOIRES ET OPTIONS

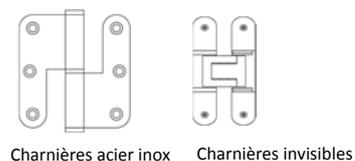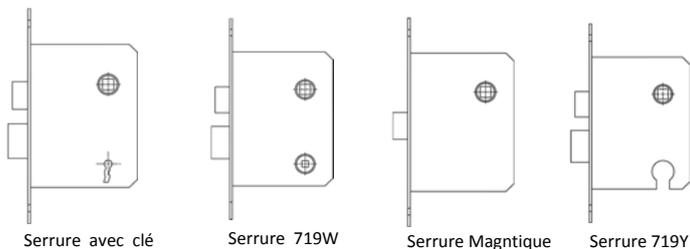

CONFIGURAÇÕES

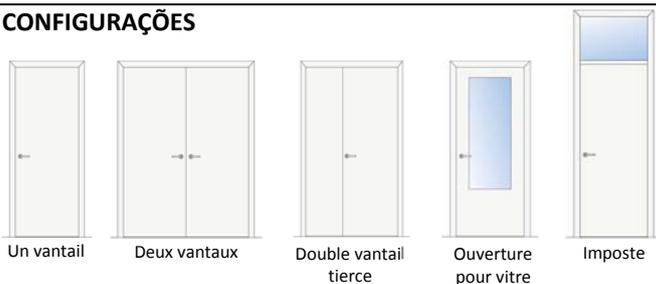

Note: Selon les caractéristiques ou les configurations du produit, les dimensions peuvent varier. Ayant l'objectif l'amélioration constante de notre gamme de produits, on se réserve le droit de faire des modifications sans préavis. Dimensions en millimètres.